




►► **PANNEAU MUTUM ÉCO IMPRIMÉ**

Spécifications techniques

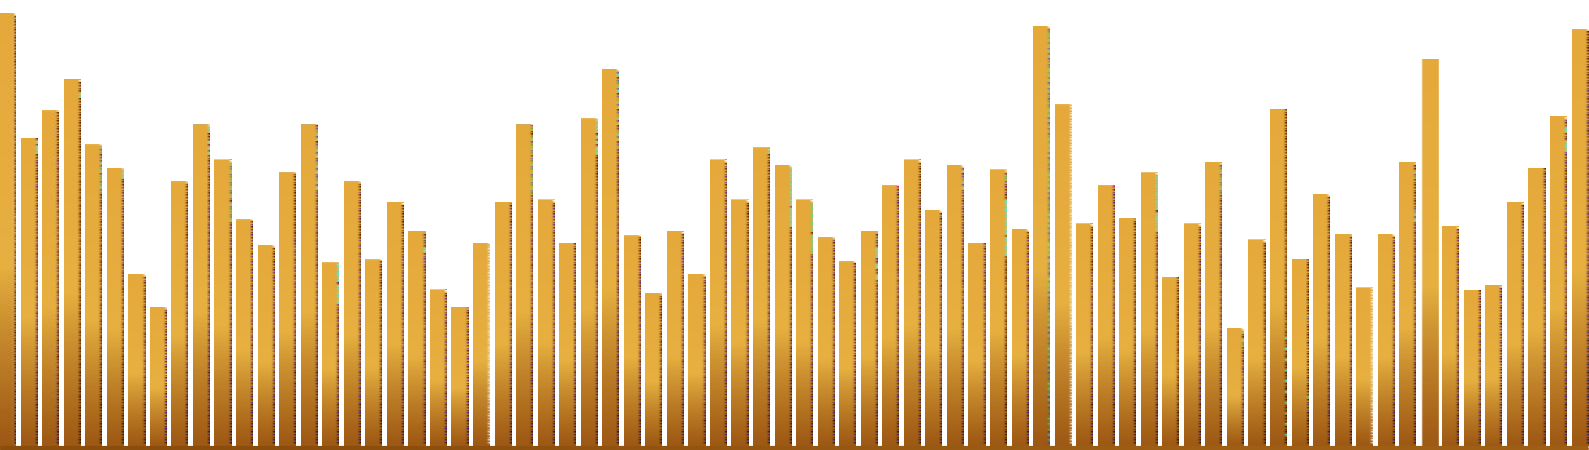

MUTUM ÉCO IMPRIMÉ

DOMAINES D’APPLICATION

Professionnels
Particuliers

AVANTAGES

Esthétique et discret
Concept breveté
Répond aux normes feu M1 (sur option)
Produit en France
Entièrement biosourcé
Recommandé par la presse spécialisée
Efficacité remarquable
Personnalisable



POINTS CLÉS



PRÉSENTATION

Le PYT Panel MUTUM ÉCO est un panneau d’amélioration de l’acoustique **100% biosourcé**.

Il convient aux **particuliers** et aux **professionnels** en raison de son respect de la **norme** non feu M1 (sur option).

Le PYT Panel MUTUM ÉCO est discret et esthétique. Doté d’une **faible épaisseur** (30 mm) et d’une **impression de haute qualité**, il est également **personnalisable**.

Le PYT panel MUTUM ÉCO est aussi d’une **efficacité remarquable**. Il est, en effet, conçu pour offrir les meilleures performances sur les fréquences vocales grâce à un effet ressort / masse / ressort localisée.

Son châssis alvéolaire permet une optimisation des performances, un poids plus léger et une manipulation aisée. Il permet également l’utilisation d’un **système de fixation très simple**.

Produit **artisanalement**, en France, ce panneau est constitué de **matériaux recyclés et recyclables**. Son châssis alvéolaire écologique et son molleton d’absorption en coton recyclé en font ainsi un produit 100% biosourcé. Son impression sans solvant lui permet également de **répondre aux exigences du milieu hospitalier**.

La technologie du MUTUM ÉCO fait l’objet d’un **brevet**.

Les produits PYT Audio ont été recommandés par de nombreux spécialistes tels que MusicTech, Projet Home Studio, Magazine Audio, Hors-Chant, Audiophile magazine, la République du son, OnMag ou encore Mono&Stéréo.

Délai de livraison de 1 à 4 semaines et garantie 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS ET POIDS	1200 x 1600 x 30 mm : 5 kg 1200 x 1200 x 30 mm : 3.5 kg Sur-mesure possible
RÉSISTANCE AU FEU	M4 → Option M1 possible
ÉMISSIONS DES COV ET ALDÉHIDES	A+
FIXATIONS	Kit de fixation par aimant Crochet X
COLORIS	Personnalisable
ENTRETIEN	Ne pas utiliser d’eau tiède, ni de solvant Privilégier le plumeau ou mieux, la brosse adhésive à habits.
COMPOSITION	Tissu blanc avec faible impact environnemental, éco-texte et anti-acarien Impression sans solvant, répond aux exigences du milieu hospitalier Châssis alvéolaire écologique et recyclé Molleton d’absorption en coton recyclé Technologie propriétaire brevetée

ACOUSTIQUE

Les mesures de l’absorption sont réalisées selon la norme ISO 354.

Indices uniques				Conditions de mesures		
Alpha W	Classe	DL_alpha	NRC*	Conditions atmosphériques :		
Non applicable	NA	NA	NA	Mesure du TR à vide :	T = 19.8°C , HR= 41. % , Patm = 1016 hPa	
* : donné à titre indicatif, calcul selon ASTM C423-90a				Mesure du TR matériau :	T = 19.8°C , HR= 41. % , Patm = 1016 hPa	
Graphique						

